


SHC 730-100

REINFORCING MEMBRANE

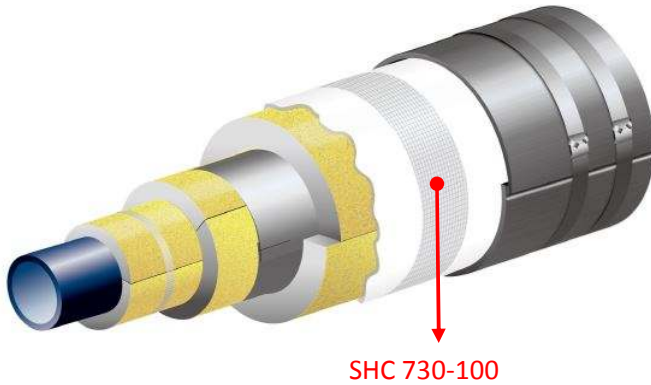

주요 특징 및 용도

- ◇ 신장력과 복원력이 우수하여, 강한 파손에도 잘 견딤
- ◇ 섬유 움직임이 적어 뒤틀림 없음
- ◇ 쉽게 마스틱이나 코팅제에 함침됨
- ◇ 마스틱, 코팅, 접착제의 보강용 직물로 사용

SHC 730-100 은 폴리에스터 섬유에 PVA수지를 코팅하여 직조된 보강용 직물이다.

색상
White

구성
폴리에스터 섬유에 PVA수지를 코팅

직조
Leno

메쉬의 크기 (ASTM D3775)
Warp: 9 ± 1 count/in.
Weft: 8 ± 1 count/in.

실 구성
Warp: 18 ends
Weft: 8 picks

평균무게
39.8 g/m²

사용온도
121℃

규격
폭: 76 cm
길이: 183 meter
(139m roll)

REINFORCING MEMBRANE 은 화염 전파에 큰 영향을 주지 않으며, 사용된 마스틱이나 코팅의 연기 발생률에도 변화를 주지 않는다.

REINFORCING MEMBRANE 무게는 롤 당 12 pounds (5.5kg) 밖에 되지 않아서 작업이 용이하다.

유의사항
4℃ ~ 38℃에서 보관하고 시공한다.
석면, 납, 수은 또는 수은 화합물을 포함하지 않는다.